


# Monteringsanvisning Ginkgo

Monteras med en fastmonterad magnet på Ginkgon och en metallbricka för väggen.

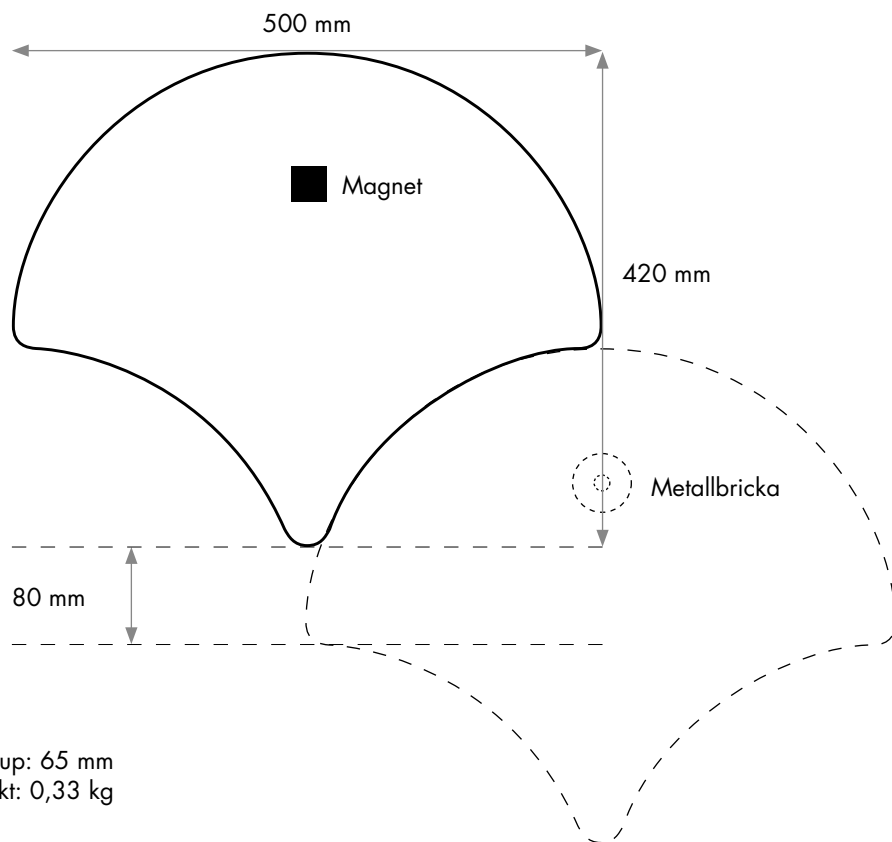

## Monteras med en fastmonterad magnet på Ginkgon och en metallbricka för väggen. Brickan kan appliceras på tre olika sätt:

**1) TEJP.** Ta bort skyddspapperet och tryck brickan hårt och bestämt mot väggytan. För att få optimal vidhäftning ska ytorna vara rena och torra. Idealisk temperatur för tape applikation är mellan 21° C och 38° C.

**2) SKRUV. Trätytor eller liknande:** använd eventuellt tejp för att fixera brickan innan skruvning. **Sten eller betongtytor:** borra och plugga. Se till att pluggen inte sticker ut från

väggen. Använd eventuellt tejp för att fixera brickan innan skruvning. Skruvskallen ska inte sticka ovanför brickan. Detta försämrar justerbarheten.

**3) SPIK.** Använd eventuellt tejp för att fixera brickan innan skruvning. Använd inte spikskalle som sticker ovanför brickan. Detta försämrar justerbarheten.

**BLÅ STATION**

## Så här gör du

- Bestäm **höjdmått**: Hur högt vill ni ha partiet från golvet alternativt avstånd från taket.
- Bestäm **breddmått**: Hur långt från den ena eller andra sidan ska partiet sitta.
- Bestäm **startpunkt**: *Tips:* I centrum av den nedersta raden med ojämnt antal.
- Låt denna rad bli din horisontallinje. Markera med laser, tejp eller blyertpenna.
- Varje ny horisontallinje för varje Ginkgo-rad bygges sedan 25 cm uppåt respektive nedåt.
- Det är 50 cm mellan varje fixeringspunkt på horisontallinjerna.
- På horisontallinjerna över respektive under så är fixeringspunkterna förskjutna med 25 cm.
- Om ni ska använda plugg; borra och plugga. Se till att pluggen inte sticker ut från väggen.
- Metallbrickorna placeras i centrum av fixeringspunkten. Ta av tejp och sikta mot fixeringspunkten genom att titta igenom det centerade hålet på brickan. Se punkt 1) Tejp.
- Om ni ska använda skruv: **OBS!** Viktigt att skruvskallen inte sticker upp över brickan. Detta försämrar möjligheterna att justera Ginkgon i höjd och sidled.
- OBS!** För smidig montering; gör en **stömlinje** 12 cm ovanför den rad av Ginkgos som du tänker börja med (oftast den nedersta eller längsta raden), samt en **mittmarkering** direkt ovanför fixeringspunkterna. Detta hjälper dig att få Ginkgo i rätt höjd i förhållande till magneten och rak. Varje Ginkgo har en övre mittmarkering. Rikta denna mot din markering på väggen.
- Nu kan du börja placera ut Ginkgon. Rad för rad – bara att stapla på raden under och trycka mot väggen – ha kul och var kreativ.

**OBS!** Det gör ingenting om brickorna hamnar några millimeter fel – upp, ned, höger eller vänster. Detta kan lätt justeras vid uppsättningen av varje Ginkgo. Håll centriskt uppe och nere – och låt Ginkgon glida.

